


MICROCAPA CON ARENA

Enlucido de acabado fino de cal natural

Descripción

MICROCAPA CON ARENA

a base de aglomerante polimérico y cargas minerales inertes, permite regular la porosidad de soportes lisos y poco absorbentes antes de aplicar un enlucido mineral.

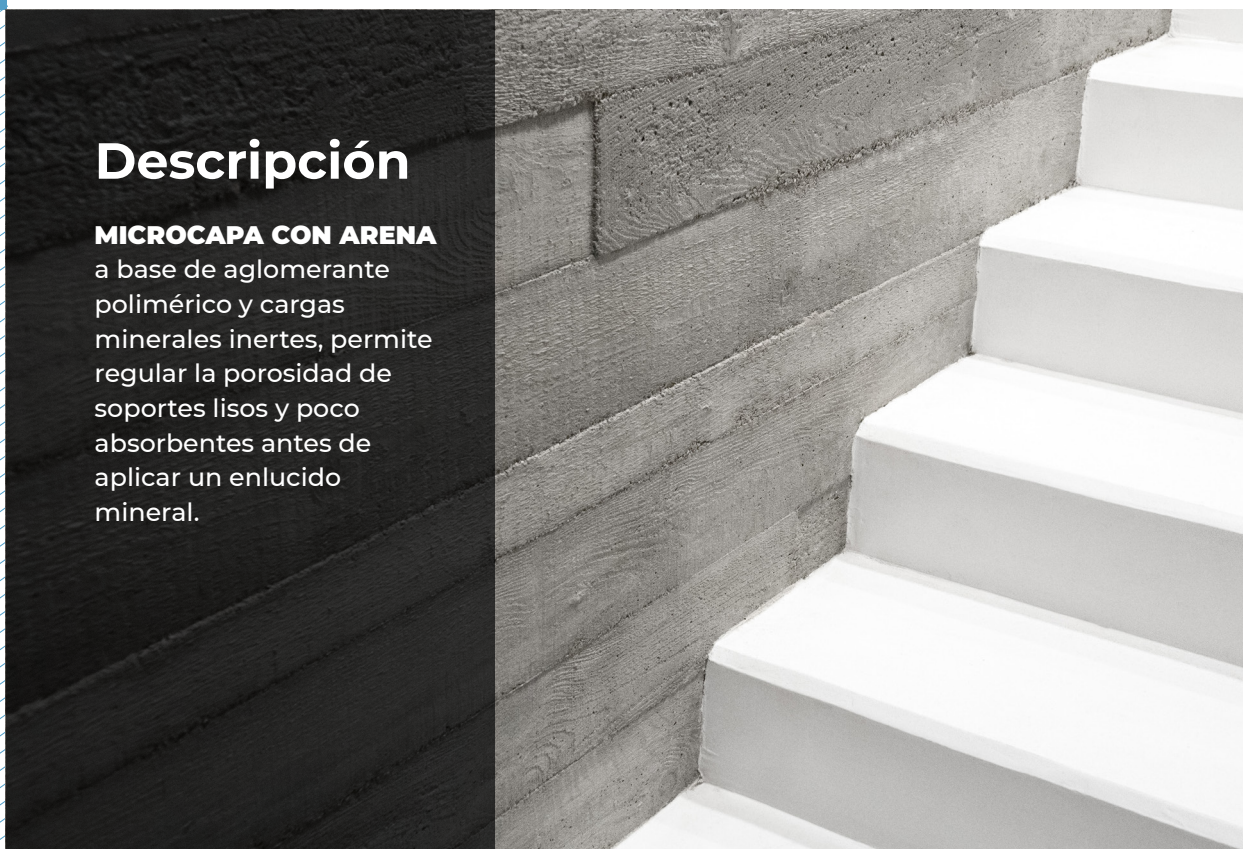

LAS + DEL PRODUCTO

- ▶ Permite el agarre de morteros y enlucidos sobre soportes lisos
- ▶ Secado rápido, aplicación del acabado el mismo día

MICROCAPA CON ARENA

Enlucido de acabado fino de cal natural

Cantidad →

Aproximadamente, 350 g/m². 1 cubo ≈ 70 m².

Preparación del soporte →

En general, los soportes deben estar sanos, limpios, libres de polvo, no grasos, libres de musgo y de cualquier tipo de suciedad y lechada, preparados de acuerdo con el DTU 26.1 y la ficha técnica del enlucido de recubrimiento. Los hormigones deben tener una antigüedad mínima de 28 días.



Soportes admitidos: aplicar sobre hormigón, enlucido y mortero liso, hormigón, enlucido, mortero y piedras no absorbentes.



Soportes excluidos: no aplicar sobre piedras frías (mármol, etc.), sobre pintura tipo gliceroftálica, sobre soportes hidrófugos, muy porosos, muy absorbentes. No apto para superficies sumergidas.

Aplicación →

- ▶ Mezclar de forma homogénea dos volúmenes de **MICROCAPA CON ARENA** con un volumen de agua en la mezcladora lenta. Rehomogeneizar la mezcla regularmente durante la aplicación del producto. Aplicar el producto con una brocha o un rodillo sobre la superficie a tratar. Tiempo de secado: de una a doce horas según las condiciones atmosféricas. Recubrir **MICROCAPA CON ARENA** en un plazo de 48 horas. En caso contrario, realizar una nueva aplicación de **MICROCAPA CON ARENA**.
- ▶ Aplicar el enlucido cuando **MICROCAPA CON ARENA** aún esté ligeramente pegajoso o seco al tacto.
- ▶ Atención: no realizar acabados con llana. Para este tipo de acabados, realizar únicamente un enfoscado de agarre mediante mortero con aditivo **RESINAFIX**.
- ▶ Tras su uso, limpiar las herramientas con agua.

MICROCAPA CON ARENA

Enlucido de acabado fino de cal natural



Condiciones de aplicación: temperatura de uso: entre 5 °C y 30 °C. Humedad relativa < 75 %. No aplicar con vientos fuertes, en época de lluvia, sobre soportes no porosos, pintados, helados, en proceso de congelación o si existe riesgo de hielo en un plazo de veinticuatro horas. No aplicar sobre superficies calientes o a pleno sol. No aplicar para acabados con llana.



Envase: 20 kg.



Conservación: un año en su envase original sin abrir, protegido de las heladas y del calor extremo.



Seguridad: producto clasificado como no peligroso. Consulte la información y consejos de precaución en el envase. Para más información, consulte [la Ficha de Seguridad](#).



Garantía: RC del fabricante.



Características:
Composición >

- ▶ Aglomerante polimérico en dispersión acuosa
- ▶ Pasta amarilla anaranjada
- ▶ Cargas
- ▶ Aditivos
- ▶ pH: 8

La información aportada en este documento tiene carácter meramente informativo y corresponde a nuestros conocimientos actuales. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de uso no conforme o inadecuado de nuestros productos. Dadas las múltiples posibilidades de uso, nuestras recomendaciones no eximen a los usuarios de realizar sus propias pruebas. Nuestro laboratorio y el departamento técnico le facilitarán la información que necesite y están a su entera disposición.